


FABRICS

TAPICERÍAS / TISSUS

STANDARD

Consult lead time of different fabrics on the Price List.
Consultar plazos de entrega de cada tejido en tarifa.
Consulter le délai de chaque tissu dans notre tarif.

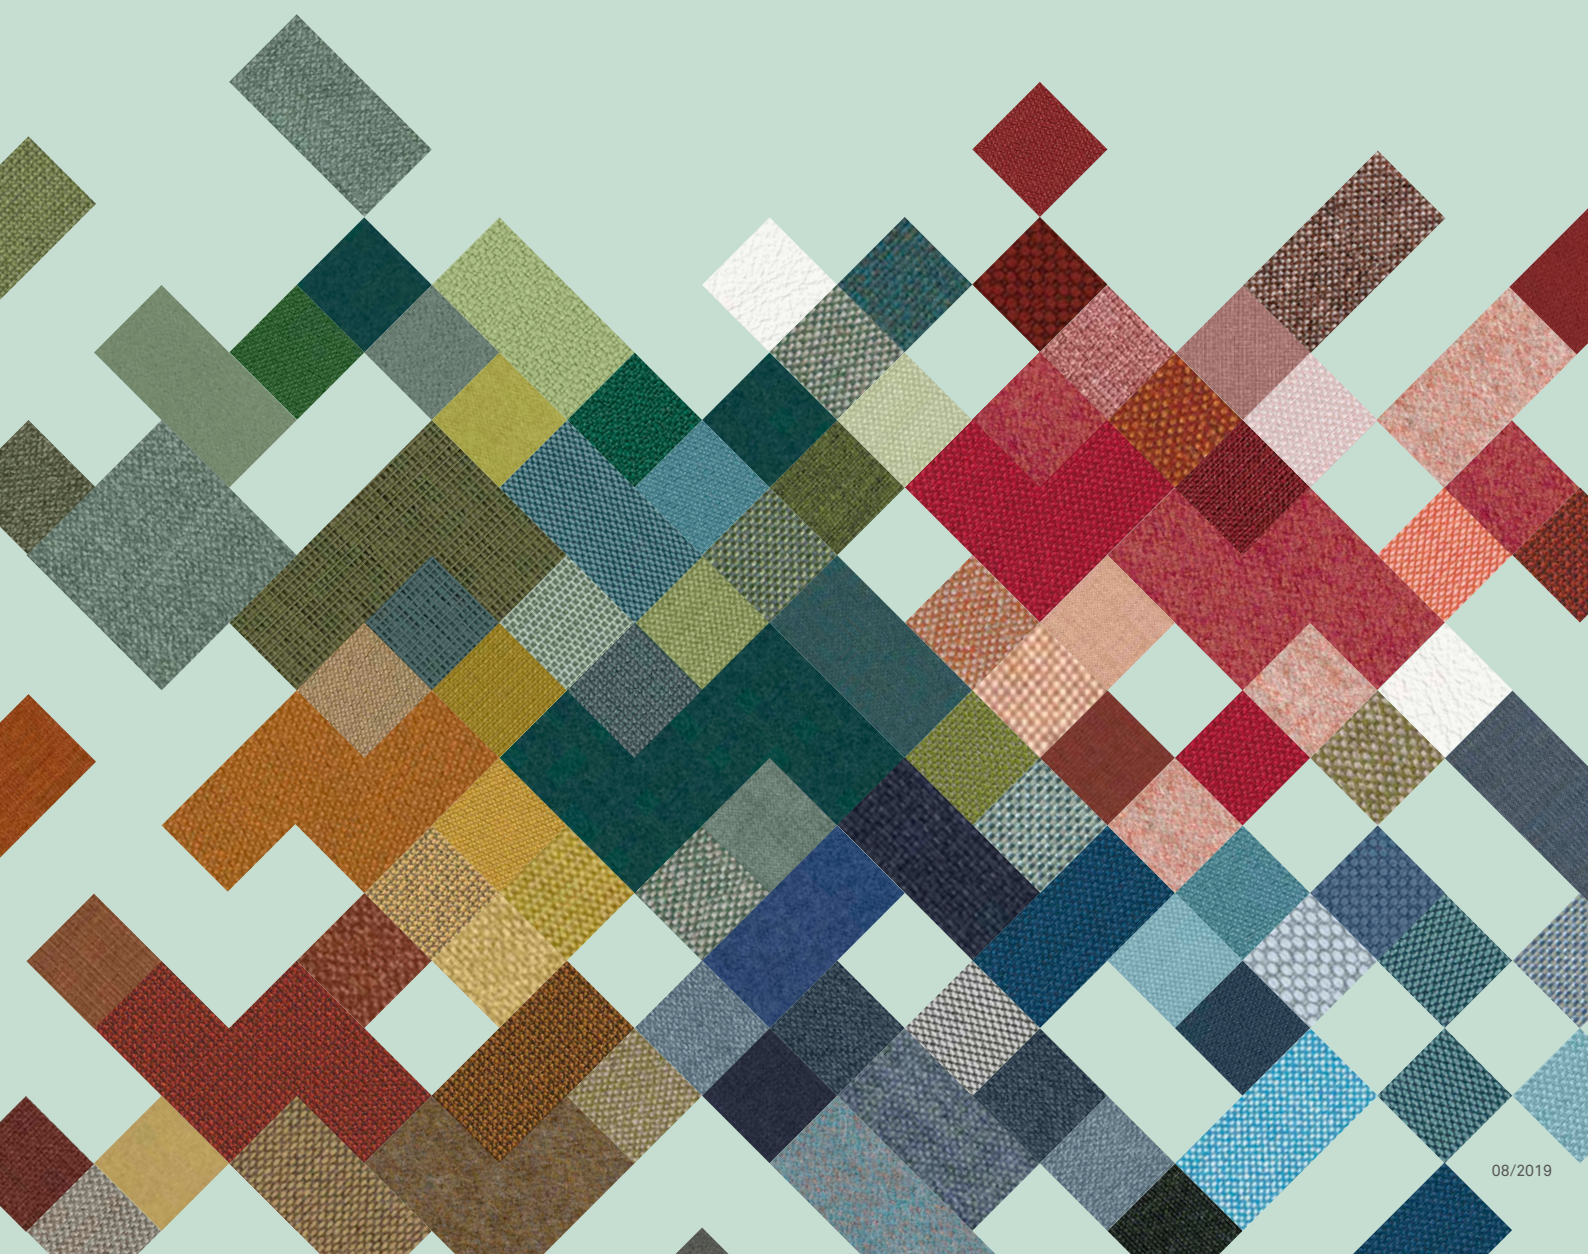


G.1

PHOENIX


camira




▲ DISCONTINUED FABRICS / PRÓXIMA BAJA DE TEJIDOS
PROCHAINE ANNULATION DE TISSUS: 01/2020




NOUGAT 21111
▲ (Camira Ref. YP111)




LOBSTER 21076
(Camira Ref. YP076)




BELIZE 21105
(Camira Ref. YP105)




APPLE 21108
(Camira Ref. YP108)




SOLANO 21110
(Camira Ref. YP110)




TAROT 21084
(Camira Ref. YP084)



RAINFOREST 21114
▲ (Camira Ref. YP114)




PARASOL 21109
▲ (Camira Ref. YP109)




SCUBA 21082
(Camira Ref. YP082)



BLIZZARD 21081
(Camira Ref. YP081)



SOMBRERO 21046
(Camira Ref. YP046)



HAVANA 21009
(Camira Ref. YP009)

G.2

ERA

camira



FUTURIST 51E01
(Camira Ref. CSE01)



SPLITSECOND 51E31
NEW (Camira Ref. CSE31)



LIFETIME 51S03
(Camira Ref. CSE03)



GENERATION 51E02
(Camira Ref. CSE02)




ANALOGUE 51E33
NEW (Camira Ref. CSE33)




ENDURANCE 51E34
NEW (Camira Ref. CSE34)




CALENDAR 51E19
(Camira Ref. CSE19)



EXPERIENCE 51E29
NEW (Camira Ref. CSE29)



CYCLE 51E06
(Camira Ref. CSE06)



AEON 51E20
(Camira Ref. CSE20)



RANGE 51E42
NEW (Camira Ref. CSE42)



STAGE 51E15
(Camira Ref. CSE15)




HISTORY 51E21
(Camira Ref. CSE21)




PRESENT 51E13
(Camira Ref. CSE13)


G.2
JUST
Gabriel




72502
(Gabriel Ref. 2489-61178)



72504
(Gabriel Ref. 2494-62087)




72503
(Gabriel Ref. 2489-63095)




72501
(Gabriel Ref. 2489-63096)



72505
(Gabriel Ref. 2489-62090)




72508
(Gabriel Ref. 2489-67086)




72510
(Gabriel Ref. 2489-66178)



72509
(Gabriel Ref. 2489-66180)



72511
(Gabriel Ref. 2494-64205)




72507
(Gabriel Ref. 2494-68200)




72506
(Gabriel Ref. 2489-68201)



72512
(Gabriel Ref. 2494-60118)



72513
(Gabriel Ref. 2489-60119)



72514
(Gabriel Ref. 2494-60999)


G.2
URBAN
camira




▲ DISCONTINUED FABRICS / PRÓXIMA BAJA DE TEJIDOS
PROCHAINE ANNULATION DE TISSUS: 01/2020




LIVING 08108
(Camira Ref. YN108)




SIDEWALK 08094
(Camira Ref. YN094)



SUBURBIA 08159
(Camira Ref. YN159)



BOULEVARD 08160
(Camira Ref. YN160)




METROPOLIS 08097
▲ (Camira Ref. YN097)



JUNCTION 08083
(Camira Ref. YN083)



PRECINCT 08027
(Camira Ref. YN027)




SUBWAY 08009
(Camira Ref. YN009)


G.3

GRAVITY


camira




FROST **17C32**
(Camira Ref. CPC32)




MUSTARD **17C14**
(Camira Ref. CPC14)




TIGERLILLY **17C11**
(Camira Ref. CPC11)




EVERGREEN **17C08**
(Camira Ref. CPC08)




LAKE **17C09**
(Camira Ref. CPC09)



FROZEN **17C27**
(Camira Ref. CPC27)



DOVE **17C17**
(Camira Ref. CPC17)



SLATE **17C16**
(Camira Ref. CPC16)


G.3

XTREME


camira



▲ DISCONTINUED FABRICS / PRÓXIMA BAJA DE TEJIDOS
PROCHAINE ANNULATION DE TISSUS: 01/2020




SOLANO **43072**
(Camira Ref. YS072)



LOBSTER **43076**
(Camira Ref. YS076)




PANAMA **43079**
(Camira Ref. YS079)



FLORES **43161**
▲ (Camira Ref. YS161)



CURACAO **43005**
(Camira Ref. YS005)



BURU **43170**
▲ (Camira Ref. YS170)




BLIZZARD **43081**
(Camira Ref. YS081)




HAVANA **43009**
(Camira Ref. YS009)

G.4


NAPPEL PRO




46403




46405




46415




46420




46425



46469



46475




46490

G.5

SYNERGY


camira




LATERAL **23S28**
(Camira Ref. LDS28)



GATHER **23S46**
(Camira Ref. LDS46)



APPEND **23S49**
(Camira Ref. LDS49)



LEAGUE **23S50**
NEW (Camira Ref. LDS50)




SUMMON **23S45**
NEW (Camira Ref. LDS45)



LINEA **23S37**
(Camira Ref. LDS37)



AFFINITY **23S74**
(Camira Ref. LDS74)



WORK **23S73**
NEW (Camira Ref. LDS73)




SHARE **23S85**
(Camira Ref. LDS85)



KINSHIP **23S56**
(Camira Ref. LDS56)




ALIKE **23S62**
(Camira Ref. LDS62)



SERENDIPITY **23S08**
(Camira Ref. LDS08)



CHEMISTRY **23S35**
(Camira Ref. LDS35)



MIX **23S17**
NEW (Camira Ref. LDS17)


G.6

LEATHER / PIEL / CUIR

SUSTAINABLE LEATHER®
DANI



20206




20211




20200




20201




20209



20207



20210



20204

G.4


RUNNER 3D MESH

/ MALLA RUNNER 3D / RÉSILLE RUNNER 3D

Gabriel®




96128
(Gabriel Ref. 61128)



96165
(Gabriel Ref. 60165)



96034
(Gabriel Ref. 63034)




96089
(Gabriel Ref. 64089)




96110
(Gabriel Ref. 68110)



96140
(Gabriel Ref. 66140)



96025
(Gabriel Ref. 60025)



96001
(Gabriel Ref. 60999)

WEB MESH / MALLA WEB / RÉSILLE WEB


Gabriel



90198
(Gabriel Ref. 04102)




90197
(Gabriel Ref. 01102)



90196
(Gabriel Ref. 01101)

MECI MESH / MALLA MECI / RÉSILLE MECI



41520



41510

TECHNICAL FEATURES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DESCRIPTION TECHNIQUE

G.1 PHOENIX



≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 100% Polyester. Non metallic dyestuffs. Width: 140 cm. Abrasion resistance: ≥ 100,000 martindale cycles. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard. Flammability performance is dependent on components used. Light fastness: 6 (ISO 105-B02). Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (ISO 105-X122). Maintenance: washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a specific shampoo.

[ES] Composición: 100% Poliéster. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard. El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X122). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

[FR] Composition : 100% Polyester. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : ≥ 100.000 cycles mantindale. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard. La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière : 6 (ISO 105-B02). Solidité au frottement : mouillé : 4 / sec : 4 (ISO 105-X12). Nettoyage : lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

G.2 ERA



≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] 100% Polyester. Non metallic dyestuffs. Width: 140 cm. Abrasion Resistance: ≥ 100,000 martindale cycles. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0. Flammability performance is dependent on components used. Light Fastness: 5 (ISO 105 - B02). Fastness to rubbing: wet: 4, dry: 4 (ISO 105 - X12). Cleaning: washable to 60 °C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

[ES] Composición: 100% Poliéster. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 martindale ciclos. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0. El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 5 (ISO 105 - B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4, seco: 4 (ISO 105 - X12). Limpieza: lavable hasta 60 °C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

[FR] Composition : 100% Polyester. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : ≥ 100.000 martindale cycles. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0. La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière : 5 (ISO 105 - B02). Solidité au frottement : mouillé: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12). Nettoyage : lavable jusqu'à 60 °C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

G.2 JUST



700,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester. Width: 2489: 140 cm, 2494: 170 cm. Abrasion resistance: 70,000 martindale cycles. Flammability: CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match, BS 476 Part 7, class 1. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Light fastness: 6-8. Rubbing fastness: 4-5/4-5 (wet/dry). Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2). Maintenance: wash or dry cleaning.

[ES] Composición: 98% poliéster reciclado postconsumo / 2% poliéster. Ancho: 2489: 140 cm, 2494: 170 cm. Resistencia a la abrasión: 70.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: CA TB 117-2013, ASTM E 84 Clase I, BS EN 1021 1&2 Cigarillo y cerilla, BS EN 1021-1 Cigarillo, BS 5852 Perte 1 0,1 Cigarillo y cerilla BS 476 Part 7, clase 1. Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado. Solidez a la luz: 6-8. Solidez al rozamiento: 4-5/4-5 (húmedo / seco). Apilamiento: 4-5 (EN ISO 12945-2). Limpieza: lavar o limpiar en seco.

[FR] Composition : 98% polyester recyclé post-consommation / 2% polyester. Largeur : 2489: 140 cm, 2494 : 170 cm Résistance à l'abrasion : 70.000 cycles martindale. Flammabilité : CA TB 117-2013, ASTM E 84 catégorie I, BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette et allumette, BS 476 Partie 7, catégorie 1. Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. Solidité à la lumière : 6-8. Solidité au frottement : 4-5/4-5 (mouillé /sec). Boulochage : 4-5 (EN ISO 12945-2). Nettoyage : lavage ou nettoyage à sec.

G.2 URBAN



≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 100% Recycled flame retardant polyester. Non metallic dyestuffs. Width: 140 cm. Abrasion resistance: ≥ 100,000 martindale cycles. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM A 3800-1(over CMHR 58kg/m³ foam), UNI 9175 Classe 1 IM. Flammability performance is dependent on components used. Light fastness: 6 (ISO 105-B02:2013). Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (ISO 105-X12:2002). Maintenance: washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a specific shampoo.

[ES] Composición: 100% Poliéster resistente al fuego. Reciclado. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM A 3800-1(sobre 58kg/m³ espuma CMHR), UNI 9175 Classe 1 IM. El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02:2013). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X12:2002). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

[FR] Composition : 100% Polyester retardateur de flamme recyclé. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : ≥ 100.000 cycles mantindale. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM A 3800-1(avec CMHR 58kg/m³ mousse), UNI 9175 Classe 1 IM. La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière: 6 (ISO 105-B02:2013). Solidité au frottement : mouillé : 4 / sec : 4 (ISO 105-X12:2002). Nettoyage : lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

G.3

GRAVITY

CIGARETTE & MATCH

≥ 80,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 76% Polyester, 24% Recycled Polyester. Non metallic dyestuffs. Width: 140 cm. Abrasion resistance: ≥ 80,000 martindale cycles. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard. Flammability performance is dependent on components used. Light fastness: 6 (ISO 105-B02). Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (ISO 105-X12). Maintenance: washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a specific shampoo.

[ES] Composición: 76% Poliéster, 24% Poliéster Reciclado. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 80.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard. El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X12). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

[FR] Composition : 76% Polyester, 24% Polyester recyclé. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : ≥ 80.000 cycles martindale. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette, EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard. La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière: 6 (ISO 105-B02). Solidité au frottement : mouillé : 4 / sec : 4 (ISO 105-X12). Nettoyage : lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

G.3

XTREME

MEDIUM HAZARD
B1

CIGARETTE & MATCH

≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 100% Recycled flame retardant polyester. Non metallic dyestuffs. Width: 140 cm. Abrasion resistance: ≥ 100,000 martindale cycles. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over 58 kg/m³ CMHR foam), UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered). Flammability performance is dependent on components used. Light fastness: 6 (ISO 105-B02:2013). Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (ISO 105-X12:2002). Maintenance: washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a specific shampoo.

[ES] Composición: 100% Resistente al fuego poliéster reciclado. Tintes no metálicos. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (con CMHR 58 kg/m³ de espuma), UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered). El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 6 (ISO 105-B02:2013). Solidez al rozamiento: húmedo: 4 / seco: 4 (ISO 105-X12:2002). Limpieza: lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

[FR] Composition : 100% Polyester retardateur de flamme recyclé. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion: ≥ 100.000 cycles mantindale. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sur 58 kg/m³ CMHR mousse), UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered). La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière : 6 (ISO 105-B02:2013). Solidité au frottement : mouillé: 4 / sec : 4 (ISO 105-X12:2002). Nettoyage : lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

G.4

NAPPEL PRO

≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: Surface: Vinyl: 70%, PU: 30%, Backing: microfiber polyester: 100%. Abrasion resistance: ≥100,000 martindale cycles. Colour fastness: >4. Heat resistance: 90°C. Tensile strength (ISO 1421): weft: >333N, warp: >180N. Breaking elongation (ISO 1421): weft: 107%, warp: 205%. Tear strength (ISO 4674-1): weft: >28 N/cm, warp: >25 N/cm.

[ES] Composición: Superficie: Vinilo: 70%, PU: 30%, Soporte: Poliéster microfibra: 100%. Resistencia a la abrasión: ≥100.000 ciclos matindale. Solidez a la luz: >4. Resistencia al calor: 90°C. Carga a la rotura (ISO 1421): Trama: >333N, Urdimbre: >180N. Alargamiento de la rotura (ISO 1421): Trama: 107%, Urdimbre: 205%. Resistencia al desgarre (ISO 4674-1): Trama: >28 N/cm, Urdimbre:>25 N/cm.

[FR] Composition : Surface : Vinyle 70%, PU : 30%, Support : Polyester micro-fibre : 100%.Résistance à l'abrasion : ≥100.000 cycles matindale. Solidité à la lumière : >4. Résistance à la chaleur : 90°C. Charge à la cassure (ISO 1421) : Trame : >333N, Chaîne : >180N. Allongement de la cassure (ISO 1421) : Trame : 107%, Chaîne : 205%. Résistance à la déchirure (ISO 4674-1) : Trame : >28 N/cm, Chaîne : >25 N/cm.

G.5

SYNERGY

MEDIUM HAZARD
WITH TREATMENT

CIGARETTE & MATCH

≥ 100,000
MARTINDALE CYCLES

[EN] Composition: 95% Virgin Wool, 5% Polyamide. Non metallic dyestuffs. Abrasion resistance: ≥ 100.000 martindale cycles. Width: 140 cm. Flammability: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM, EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0. Flammability performance is dependent on components used. Light fastness: 5 (ISO 105 - B02) Fastness to rubbing: wet: 4, dry: 4 (ISO 105 - X12). Maintenance: vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

[ES] Composición: 95% Lana Virgen, 5% Polyamida. Tintes no metálicos. Resistencia a la abrasión: ≥ 100.000 matindale ciclos. Ancho: 140 cm. Inflamabilidad: EN 1021 - 1 (cigarillo), EN 1021 - 2 (cerilla), BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR espuma), UNI 9175 Classe 1 IM, EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0. El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Solidez a la luz: 5 (ISO 105 - B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4, seco: 4 (ISO 105 - X12). Limpieza: limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

[FR] Composition : 95% Laine Vierge, 5% Polyamide. Teintures non métalliques. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : ≥ 100.000 cycles martindale. Flammabilité : EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)UNI 9175 Classe 1 IM, EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0. La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Solidité à la lumière : 5 (ISO 105 - B02). Solidité au frottement : mouillé : 4, sec : 4 (ISO 105 - X12). Nettoyage : aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

G.6

LEATHER / PIEL / CUIR

[EN] Light fastness: 5 grey scale. Wet rub resistance: IUF 450>150. Dry rub resistance: IUF 450>500. Flexibility: IUF 20>60,000. Approximate average size: 4.8 m². Fire retardant with specific treatment. Certificate of fire retardant UNE EN 1.021-1/94 part 1 and part 2. Homologation (CTE: RD 312/2.005) for upholstery contract business. Fulfill the European directive 89/106/ CEE. Anti-stain treatment. Advanced protection, easy cleanliness. Fire test IMO.

[ES] Solidez a la luz: 5 escala grises. Solidez al frote húmedo: IUF 450>150. Solidez al frote seco: IUF 450>500. Flexometría: IUF 20>60.000. Tamaño medio aprox.: 4,8 m². Piel ignífuga con tratamiento específico. Certificación de resistencia al fuego Norma UNE EN 1.021-1/94 parte 1 y parte 2. Homologación (CTE, Real Decreto 312/2.005) para tapicería de instalaciones y establecimientos de pública concurrencia. Cumple la Directiva Europea 89/106/CEE. Tratamiento antimancha. Protección avanzada, mayor facilidad de eliminación de manchas recientes. Homologación Náutica IMO.

[FR] Résistance à la lumière: 5 ech gris. Résistance au frottement humide : IUF 450>150. Résistance au frottement à humide : IUF 450>500. Flexometrie : IUF 20>60.000. Taille moyenne: 4,8 m². Cuir avec traitement spécifique de résistance au feu. Certificat de résistance au feu, norme UNE EN 1.021-1/94 part 1 et part 2. Homologation (CTE, RD 312/2.005) pour la tapisserie des installations et établissements publics. Accomplit la Réglementation Européenne 89/106/CEE. Non salissant. Protection avancée, facile élimination des taches récentes. Homologation Nautique IMO.

G.4

RUNNER 3D MESH / MALLA RUNNER 3D / RÉSILLE RUNNER 3D

CIGARETTE & MATCH

70,000
MARTINDALE CYCLES

EN

Composition: 100% Polyester. Width: 160 cm. Abrasion resistance: 70,000 martindale cycles. Flammability: BS EN 1021-1 (cigarette), BS EN 1021-2 (match), CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 2 I EMME. Flammability performance depends on the foam used. Light fastness: 5-7 (ISO 105-B02). Fastness to rubbing: wet: 4-5 / dry: 4-5 (ISO 105-X12). Pilling: 5 (ISO 12945-2). Maintenance: wash or dry cleaning.

ES

Composición: 100% Poliéster. Ancho: 160 cm. Resistencia a la abrasión: 70.000 ciclos martindale. Inflamabilidad: BS EN 1021-1 (cigarrillo), BS EN 1021-2 (cerilla), CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 2 I EMME. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de la espuma utilizada. Solidez a la luz: 5-7 (ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo: 4-5 / seco: 4-5 (ISO 105-X12). Pilling: 5 (ISO 12945-2). Limpieza: lavar o limpiar en seco.

FR

Composition : 100% Polyester. Largeur : 160 cm. Résistance à l'abrasion : 70.000 cycles martindale. Flammabilité : BS EN 1021-1 (cigarette), BS EN 1021-2 (allumette), CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 2 I EMME. Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. Solidité à la lumière: 5-7 (ISO 105-B02). Solidité au frottement : mouillé : 4-5 / sec : 4-5 (ISO 105-X12). Pilling: 5 (ISO 12945-2). Nettoyage : lavage ou nettoyage à sec.

WEB MESH / MALLA WEB / RÉSILLE WEB

CIGARETTE & MATCH

100,000
MARTINDALE CYCLES

EN

Composition: 76% Post-Consumer recycled polyester / 24% Polyester. Width: 140 cm. Abrasion resistance: 100,000 martindale cycles. Flammability: BS EN 1021 1&2 (cigarette/match), BS 5852 Part 1 0,1 (cigarette/match) CA TB 117-2013. Flammability performance depends on the foam used. Light fastness: 5-8 (EN ISO 105-B02). Fastness to rubbing: wet/dry: 4-5 (EN ISO 105X12). Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2). Maintenance: wash or dry cleaning.

ES

Composición: 76% poliéster reciclado post-consumo / 24% Poliéster. Ancho: 140 cm. Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos matindale. Inflamabilidad: BS EN 1021 1&2 (cigarrillo/cerilla), BS 5852 Part 1 0,1 (cigarrillo/cerilla), CA TB 117-2013. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de la espuma utilizada. Solidez a la luz: 5-8 (EN ISO 105-B02). Solidez al rozamiento: húmedo/seco: 4-5 (EN ISO 105X12). Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2). Limpieza: lavar o limpiar en seco.

FR

Composition : 76% polyester recyclé après la consommation / 24% polyester. Largeur : 140 cm. Résistance à l'abrasion : 100.000 cycles mantindale. Flammabilité : BS EN 1021 1&2(cigarette/allumette), BS 5852 Part 1 0,1 (cigarette/allumette), CA TB 117-2013. Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. Solidité à la lumière: 5-8 (EN ISO 105-B02). Solidité au frottement : mouillé /sec : 4-5 (EN ISO 105X12). Pilling : 4-5 (EN ISO 12945-2). Nettoyage : lavage ou nettoyage à sec.

MECI MESH / MALLA MECI / RÉSILLE MECI

60,000
MARTINDALE CYCLES

EN

Composition : 100 % polyester. Width: 180 cm. UNE EN 40600-6. Abrasion resistance: 60,000 martindale cycles. (BS EN ISO 12947-2 1996). Pressure resistance: BS EN ISO 13934-1: 1999. Breakage/Tearing resistance: BS EN ISO 13937-2. Enlargement and recovery: BS 4294. Maintenance: vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a specific shampoo.

ES

Composición: 100 % poliéster. Ancho: 180 cm. UNE EN 40600-6. Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos martindale (BS EN ISO 12947-2 1996). Resistencia a la tensión: BS EN ISO 13934-1: 1999. Resistencia a la rotura/desgarro: BS EN ISO 13937-2. Alargamiento y recuperación: BS 4294. Limpieza: limpiar con aspiradora frecuentemente. Lavar bien con un paño húmedo o con un producto apropiado para tapicería.

FR

Composition : 100 % polyester. Largeur : 180 cm. UNE EN 40600-6. Résistance à l'abrasion : 60.000 cycles martindale (BS EN ISO 12947-2 1996). Résistance à la tension : BS EN ISO 13934-1: 1999. Résistance à la rupture/déchirure : BS EN ISO 13937-2. Allongement et récupération : BS 4294. Nettoyage : aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

In this document we have selected a selection of colours from these fabrics. If you wish to know all the others available, please consult the supplier's website or contact us. Remember to bear in mind that terms, price and minimum quantities may vary.

En este documento mostramos una selección de colores de estos tejidos. Si desea conocer el resto de colores disponibles, visite la web del proveedor o consúltenos. Tenga en cuenta que el plazo, precio y cantidad mínima puede variar.

Dans ce document, nous montrons une sélection de couleurs de ces tissus. Si vous souhaitez connaître les autres coloris disponibles, veuillez visiter le site web du fournisseur ou consultez-nous.

camira

camirafabrics.com

Gabriel

gabriel.dk

SUSTAINABLE LEATHER[®]

DANI

gruppodani.com